



Brache a 5 tratti in fune acciaio zincato per impieghi OFF-SHORE a norma EN 12079-2
Galvanized Five legs steel wire rope slings for offshore application acc to EN 12079



Fattore modale
Design factor

Peso container Container rated		Braca principale / Master sling				Braca a 4 tratti / 4 Legs sling				Grilli Omega dado e coppiglia Bow safety pin shackle
		Ø fune wire rope Ø	Portata (CMU) Capacity (WLL)	Campanella EN 1677-4 Masterlink EN 1677-4	Portata Capacity	Ø fune wire rope Ø	Portata (CMU) Capacity (WLL)	Campanella EN 1677-4 Master link EN 1677-4	Portata Capacity	
			1					2,1		
kg	ton	mm	ton	mm	ton	mm	ton	mm	ton	ton
500-3000	7,80	26	7,8	140x260x36	14,0	18	7,9	110x190x27	9,4	4,75
3001-5500	9,71	30	10,8	140x260x36	14,0	20	9,8	130x230x33	14,2	4,75
5501-6500	11,26	32	11,8	140x260x36	14,0	22	11,8	130x230x33	14,2	6,50
6501-8500	13,60	34	13,6	140x260x36	14,0	24	14,0	130x230x33	14,2	6,50
8501-11500	16,50	40	18,9	160x300x40	17,0	26	16,6	150x275x38	22,3	8,50
11501-14500	18,88	40	18,9	180x340x45	21,2	28	19,0	150x275x38	22,3	9,50
14501-19500	22,64	44	22,7	190x350x50	31,5	30	22,7	180x340x45	33,5	12,00
19501-22000	24,86	48	26,6	190x350x50	31,5	32	24,9	180x340x45	33,5	12,00
22001-25000	27,59	52	31,2	190x350x50	31,5	34	28,4	180x340x45	33,5	13,50

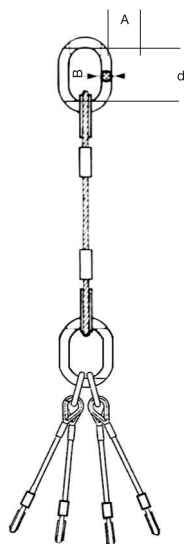

AN5SP

Braca a cinque tratti per container
Five legs sling for container
or basket

Caratteristiche prodotto

Braca in Fune acciaio zincato 6 trefoli
216 fili WS - ANIMA METALLICA, res. 1960 N/mm²

Descrizione

Brache in fune a 5 bracci per container composte da campanella in acciaio legato grado 80, braca principale in fune acciaio, campanella tripla speciale in acciaio legato grado 80, braca secondaria a 4 tratti in fune acciaio con radance zincate ad ogni estremità fissate mediante manicotti in alluminio del tipo pressato a norma EN 13411.3

Norma di riferimento

EN 13414.1 - EN 12079-2

Coefficiente di sicurezza

5:1 (indicato per usi generali nel sollevamento di cose e materiali)

Certificazione del prodotto

Dichiarazione di conformità "CE" EN 10204 - 3.1 in accordo alla EN 12079-2

*Su richiesta Certificazione e/o collaudo con ente di classifica "IACS" quali RINA - LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING - DNV - GERMANISHER LLOYD ed altri

Product feature

Galvanized Five legs steel wire rope slings for offshore application 6x36 IWRC class TS 1960 N/mm²

Description

Galvanized Five legs steel wire rope slings for container or basket equipped with alloy steel grade 80 masterlink, master sling, alloy grade 80 sub assembly link, secondary 4 legs steel wire rope sling with stub end thimbles on ends spliced by aluminium clamps in accordance to EN 13411.3

Standard

EN 13414.1 - EN 12079-2

Safety Factor

5:1 (for general lifting purposes)

Product Certificate

"EC" Decalaration of conformity as per EN 10204 according to EN 12079-2

* Upon request Test Certificate issued from "IACS" members such as RINA, LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING, DNV - GERMANISHER LLOYD and others