



DIN 05 TXM

Dinamometro elettronico con trasmissione radio

Dinamometro elettronico composto da cella di carico a trazione ed elettronica con visualizzazione e trasmissione radio del peso, progettato per la pesatura di carichi sospesi.




CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI IN mm

- Costruzione:** cella di carico in acciaio inox con custodia in alluminio pressofuso
- Carico di sicurezza ammesso:** 200% della portata nominale
- Coefficiente di sicurezza a rottura:** >5
- Protezione:** IP65 (EN 60529)
- Temperatura di lavoro:** -5°C ÷ +55°C
- Precisione di misura:** ± 0,1% della portata nominale
- Alimentazione:** n°3 batterie Type "AA" (autonomia 100 ore)
- Indicazioni sul display:** 5 cifre, peso stabile, autonomia, unità di misura.
- Trasmissione radio multicanale**

Funzioni:

- Azzeramento della tara e calibrazione del peso da tastiera
- Filtri digitali di stabilizzazione del peso selezionabili
- Spegnimento automatico selezionabile da tastiera
- Memorizzazione del picco (peak) e del peso visualizzato (hold)
- Unità di misura selezionabile da tastiera (kg-N-kN-lb)
- Abbinabile a Palmare ricevitore RxDi02 o Rx02-Port

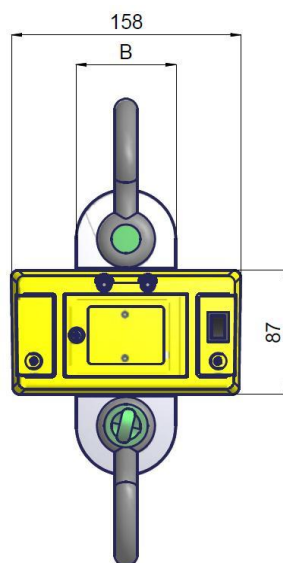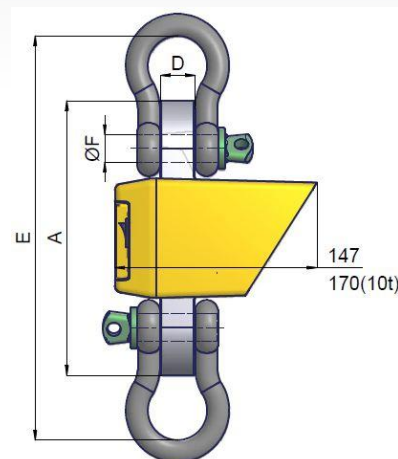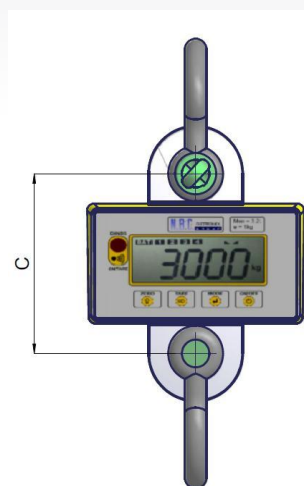

Portata	Divisione	Dimensioni (mm)							Peso
Capacity	Readability	A	B	C	D	E	F		Weight
3,2 t	1 kg	199	69	130	25	269	20		4,2
6,3 t	2 kg	213	69	144	35	348	26		6,5
10 t	5 kg	265	100	181	50	455	36		10,5

Inclusi nella fornitura:

- contenitore a valigia in PVC
- grilli ad omega (opzionali per 10t)