



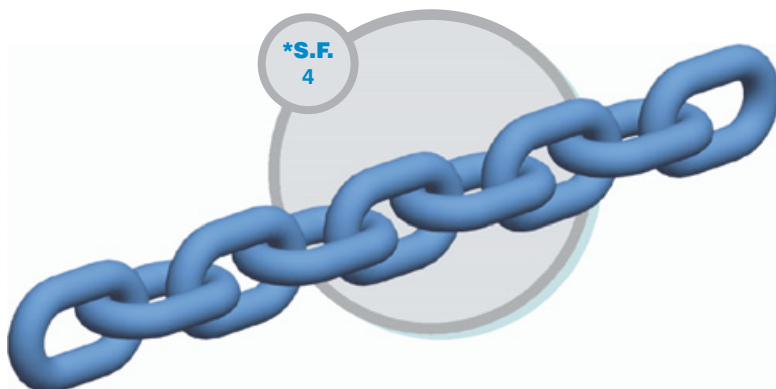

CATENA DA SOLLEVAMENTO

Lifting Chain

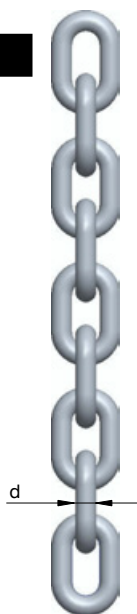

GRADO 80/GRADE 80

Dimensione Size	Dimensione nominale Nominal size	Tolleranza Tolerance	Passo Pitch	Tolleranza Tolerance	Larghezza interna Internal width	Larghezza esterna External width	Carico massimo di utilizzo Working Load Limit	Peso Weight
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	ton	kg
6-8	6	0,24	18	0,5	7,8	22,2	1,12	0,8
7-8	7,2	0,2	21,8	0,6	9,45	25,2	1,5	1,1
8-8	8	0,32	24	0,7	10,4	29,6	2	1,4
10-8	10	0,4	30	0,9	13	37	3,15	2,2
13-8	13	0,52	39	1,2	16,9	48,1	5,3	3,8
16-8	16	0,64	48	1,4	20,8	59,2	8	5,7
18-8	18	0,9	54	1,6	23,4	66,6	10	7,3
20-8	20	1	60	1,8	26	74	12,5	9,0
22-8	22	1,1	66	2	28,6	81,4	15	10,9
26-8	26	1,3	78	2,3	33,8	96,2	21,2	15,2
28-8	28	1,4	84	2,5	36,4	104	25	17,6
32-8	32	1,6	96	2,9	41,6	118	31,5	23,0
36-8	36	1,8	108	3	46,8	133	40	29,0
40-8	40	2	120	4	52	148	50	36,0
45-8	45	2,3	135	4	58,5	167	63	45,5
50-8	50	2,5	150	4,5	67,5	180	80	56,0
56-8	56	2,8	170	5	75,6	201,6	100	72,5
63-8	63	3,2	190	6	88	230	125	89,0

GRADO 100/GRADE 100

Dimensione Size	Dimensione nominale Nominal size	Passo Pitch	Tolleranza sul passo Pitch Tolerance	Larghezza interna Internal width	Larghezza esterna External width	Carico massimo di utilizzo Working Load Limit	Peso Weight
mm	mm	mm	mm	mm	mm	ton	kg
6-XL	6	18	0,5	7,8	22,2	1,4	0,9
8-XL	8	24	0,7	10,92	29,6	2,5	1,6
10-XL	10	30	0,9	13	37	4	2,5
13-10	13	39	1,2	17,48	48,1	6,7	4,3
16-10	16	48	1,4	20,8	59,2	10	6,5
20-XL	20	60	1,8	26	74	16	10,1
22-XL	22	66	2	28,6	81,4	19	12,3
26-XL	26	78	2,3	33,8	96,2	26,5	17,1

* Coefficiente di sicurezza_Safety factor