


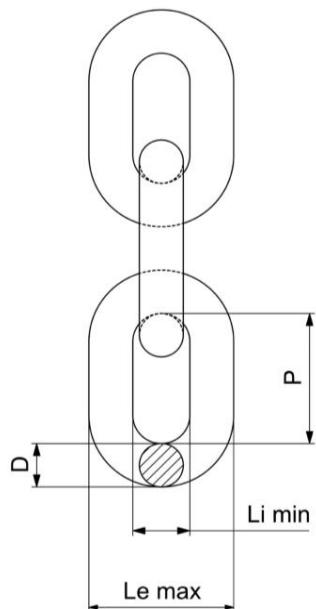

Catena Ø mm	Catena inch	P mm	Tolleranza mm	Li min mm	Le max mm	W.L.L Kg	B.F. KN	Peso Kg/mt
6	1/4	18	± 0,5	7,8	22,2	900	35,3	0,8
7	9/32	21	± 0,6	9,1	25,9	1250	49,1	1,1
8	5/16	24	± 0,7	10,4	29,6	1600	62,8	1,4
10	3/8	30	± 0,9	13	37	2500	98,1	2,2
13	1/2	39	± 1,2	16,9	48,1	4250	166,8	3,8
16	5/8	48	± 1,4	20,8	59,2	6300	247,3	5,7